



X850e/X854e系列

A3黑白激光多功能一体机

数字时代 高效办公



高效:

- 高速输出: 35页/分钟和55页/分钟的输出速度
- 大容量纸库, 解放人力
- 80G硬盘, 适合处理大量复杂文件
- 选配在线装订/打孔, 一次完成作业

功能全:

- 网络打印、复印、网络扫描、传真四合一
- 8英寸大屏幕图文并茂, 直观易操作
- 彩色扫描, 更加增值
- 前端USB口直接扫描、打印图像文件
- 可嵌入利盟多种解决方案

安全:

- 业界多种安全管控协议, 全面保障信息安全

环保:

- 从硬件设计到耗材回收的全方位环保理念

打印 · 复印 · 扫描 · 传真

LEXMARK 利盟

X850e/X854e系列

A3黑白激光多功能一体机

利盟X850e/X854e系列产品是集打印、复印、扫描、传真四项功能为一体的高速A3黑白激光多功能一体机。它宽大的8英寸彩色触摸屏为您的文件处理工作提供了更加直观、简单的人机交互界面，容易操作。在高速输出黑白文件的同时，X850e/X854e系列还拥有彩色扫描的功能，使您的电子化文档更加鲜活。先进灵活的后端——基于Java平台的编辑系统为您日后进一步管控这些设备提供了全面准备。



客户化大屏幕

图文并茂的8英寸彩色触摸屏提供了直观、便捷的人机操作界面，并可采用利盟先进的内置解决方案编辑系统（eSF），定制常用功能按键，放置在首页界面中，一键完成复杂作业。



8英寸触摸屏

彩色复印



利用eSF制作的特殊应用按键，一键操作黑白多功能一体机的彩色复印功能




彩色扫描：

X850e/X854e系列提供了方便快捷的彩色扫描功能。在开启扫描预览功能时，可以通过预览检查扫描结果，确保得到满意的电子文件。



扫描目的地：

X850e/X854e系列可将文件扫描到FTP服务器、电脑、电子邮件和前端USB端口，并将常用扫描目的地或目标群组设置为快捷键，一键发送，帮助您快速实现文件电子化和文件分发。

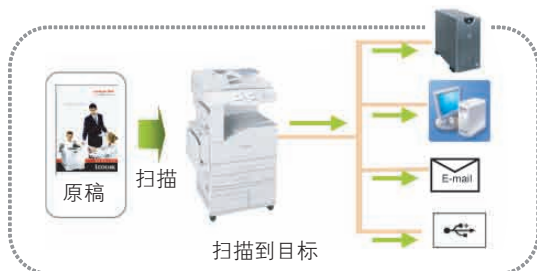

无纸化传真：

X850e/X854e高速传真功能在原有G3传真的基础上，还实现了无纸传真功能，可将接受的传真以电子文件方式转发到指定邮箱内，不但方便管理传真文档，同时还可以对传真进行筛选和邮件分发，减少纸张输出，提高企业办公效率。



设备管理：

利盟的MarkVision™软件可全面管理网络上的打印机设备，做到实时监控，并在发生故障和需要定购耗材时及时以邮件方式通知管理员。



前端USB接口：

前端的USB端口可直接扫描、打印图像文件。即使网络中断或计算机故障，也可以轻松输出和录入所需文件，保证重要的工作顺利完成。



超强纸张处理能力：

X850e/X854e标配3,100页大容量纸盒。还可选配2,000页大容量纸库，当大量输出文件时可大大减少人工续纸的时间。它还可以连接在线装订器，直接进行打孔、装订作业，解放人力。



安全保障：

利盟X850e/X854e系列支持网络设备安全的业界最佳实践，利盟增强型安全功能可以无缝保护客户数据，同时还不会牺牲系统性能；打印作业在传输过程中是被加密的，传输至打印机时才被解密，因此更加安全。



安全保障协议：

- 保密打印
- 操作面板锁定
- 管理员密码保护
- TCP连接过滤
- 网络端口过滤
- 硬盘加密
- 数字签名的固件升级
- SNMPv3
- HTTPS
- IPSec
- IPv6
- 802.1x
- 功能锁定
- 安全LDAP over SSL等



产品配置

利盟X854e/X850e/X850e VE3/X850e VE4		
打印	打印技术	黑白激光
	速度	X854e: 55页/分钟; X850e/X850e VE3/X850e VE4: 35页/分钟
	分辨率	1200x1200dpi,2400dpi图像质量
	连接标准	以太网, 并口, 前/后端USB接口
	兼容性	PCL 6,PS 3,PPDS, PDF 1.5
	USB设备直接打印格式	PDF,JPEG,TIFF,GIF,BMP,PCX,PNG,DCX,HTML
	字体	PCL6:91种; PS3:158种; PPDS:44种
	双面	标配双面打印模块
其他功能		机密打印、电子分页、多页合一、手册输出、存储文件打印、水印、叠加(Overlay)
		碳粉浓度设置、亮度及对比度调整、细线增强、帐户管理等
复印	速度	X854e: 55页/分钟; X850e/X850e VE3/X850e VE4: 35页/分钟
	分辨率	600x600dpi; 256级灰度
	缩放范围	25 ~ 400%
	其他功能	双面、电子分页、多页合一、背景去除、日期、分隔页、边到边复印、边缘消除、手册输出、混合原稿水印、复印优先、自定义作业、边距改变、碳粉浓度设置、帐户管理等
扫描/电子邮件	扫描技术	彩色电荷耦合装置 (CCD)
	自动双面输稿器	A3 ~ A5幅面, 一次最多75页(75gsm), 双面
	最大扫描区域	稿台: 297毫米x432毫米
	分辨率	600x600dpi(黑白); 600x300dpi(彩色),24位色深度
	文件格式	PDF,TIFF,JPEG
	彩色扫描预览	有
	连接标准	以太网, 前端USB接口
扫描目的地	PC, FTP, 网络TWAIN, E-mail, USB设备, LDSS	
传真 (X850e VE3不含此功能)	传输速度	33.6k bps
	传真定向	其他传真机, 电子邮件, FTP, LDSS
	快速拨号	5000个电话号码
	存储	最多1GB硬盘空间或4096个作业
	其他功能	延迟发送, 广播发送、垃圾传真屏蔽、主叫身份识别、混合原稿、自定义作业等
标准配置	操作面板	8英寸彩色液晶触摸屏, 支持多种语言显示(中、英、韩、法、德等16种)
	中央处理器(CPU)	625MHz Freescale™
	内存	256MB
	硬盘	80GB
	前端USB打印/扫描接口	标配
	标配供纸(输入)	X854e/X850e:3,100页 X850e VE3/X850e VE4:1,100页
	标配接纸(输出)	500页
	自动双面供纸单元	标配
	支持的介质	普通纸、标签纸、卡片纸、信封、信签、铜板纸、预印纸、透明胶片、彩色纸、自定义纸等
	介质重量	64gsm - 216gsm
	介质幅面	A3,A4,A5,JIS-B4/B5,Legal,通用纸型,信封、自定义; 最大幅面297 x 431mm
	扩展插槽	DRAM DIMM,ISP(INA),固件卡,闪存卡
网络管理软件	MarkVision Professional	
支持的操作系统	Windows, Mac OS, Novel, UNIX, Linux等	
可选配置	扩展卡	条形码, 字体, 表单, IPDS和SCS/TNe, PRESCRIBE
	内存/闪存	128MB、256MB、512MB内存, 最大768MB; 32MB、64MB闪存
	供纸系统	2000页大容量纸库, 2 x 500页纸盒
	装订系统	普通装订器, 鞍式装订器
	适配器	N4000,N7000和N8000系列(包括千兆、无线选项)
耗材*	碳粉盒	30,000页;
	感光鼓	X854e:70,000页; X850e/X850e VE3/X850e VE4:48,000页
其他	安全特性	磁盘加密/擦除, 操作面板锁定; 数据加密; 功能锁定; SNMPv3; IPSEC; IPV6; 安全用户鉴定; LDAP over SSL; HTTPS; 物理锁定; 连接过滤; 端口过滤; 证书管理; 802.1X; 自动插入发件人邮箱; 数字签名固件升级; 保密打印; 加密扫描; 无纸传真; 管理员密码保护
	启动时间(节能状态)	小于90秒
	首页输出时间	5秒
	打印负荷	X854e: 每月300,000页; X850e/X850e VE3/X850e VE4: 每月150,000页
	设备尺寸(宽x深x高)	X854e/X850e: 640x700x1095mm X850e VE3/X850e: 640x700x803mm
	设备重量	X854e/X850e:106公斤 X850e VE3/X850e: 75.7公斤
	功率	25W ~ 760W
	噪音	32dBA ~ 56dBA
认证	CCC Class A, Energy Star, CE Class A 等	
保修	一年现场保修或全保服务	

*平均硒鼓容量。声明的容量符合ISO/IEC 19752标准。

UD090225
此款彩页可在利盟中文网站上下载
内容如有变更,恕不另行通知,以上内容最终解释权归利盟公司所有

全国免费服务热线: 800-810-0595
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站www.lexmark.com.cn

北京: 北京建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)
上海: 上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室 (200031)
广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)
成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话: (010) 8519-0388
电话: (021) 6192-5900
电话: (020) 3825-1300
电话: (028) 8620-3977

LEXMARK 利盟