



有时节省纸张并不容易



有时却十分方便

## 利盟 E250d/dn

出色的桌面价值  
——双面打印现已成为标准！

打印速度高达 28 ppm

标配双面打印

网络就绪

### 双面打印更节约

通过自动双面打印，不仅可以节约大量成本，而且还可以保护环境。

### 高速打印

瞬时加热技术和速度高达 28 ppm 的快速打印甚至能让您在其他打印机准备就绪之前完成打印作业！

### 业务级灵活性

可靠的 PCL 打印、可选的辅助进纸器或可供多个用户使用的网络型号让您获益匪浅。

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

# 利盟 E250d/dn

## 体积小，优势大

Lexmark E250d 单色激光打印机是一款小巧紧凑、超安静（在安静模式下噪音只有 46dBA）且极为经济实惠的双面激光打印机——性能和质量丝毫不打折扣，对于桌面用户和成本敏感的小型工作组十分理想！它能满足您的苛刻文档需求，并提供清晰的 2400 Image Quality 分辨率专业输出。

### 选择由您做主

标准型号提供可靠的高速 USB 连接，网络型号 (Lexmark E250dn) 包括一个快速以太网端口以及 PS 3 兼容性，您可以任选其一。另外，您还可以选择一个辅助进纸器，从而将总进纸容量提高到 800 页或使用各种不同类型的介质，而不必重新加载。

### 可观的节省

自动双面打印现已成为一项标准功能——对于如此低价的设备极为罕见！通过双面打印，您可以降低成本，节约纸张。凭借高达 28 ppm 的打印速度和只有 7.5 秒的首页打印时间，您也可以节省宝贵的时间，这使之成为适合您、您的预算、您的办公室和环境的明智选择！

#### 打印技术

单色激光打印  
打印速度 (A4)  
打印速度高达 28 ppm  
打印速度 (A4) 双面  
打印速度高达 14 spm  
首页打印时间 (黑色)  
只有 7.5 秒

打印分辨率 (黑色)  
1200 图像质量  
2400 图像质量  
1200 x 1200 dpi

处理器  
366 MHz  
内存 (标准配置)  
32 MB

内存 (最大配置)  
96 MB  
可扩展内存选项  
有

支持的 Apple Macintosh 操作系统  
Mac OS X、Mac OS 9.x  
Citrix MetaFrame

Citrix、MetaFrame 和 MetaFrame XP 是 Citrix Systems, Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标或商标。使用 Citrix MetaFrame XP Presentation Server 或 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 的 Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services；使用 Citrix MetaFrame XP Presentation Server 或 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 的 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server；使用 Citrix Presentation Server 4.0 的 Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services；使用 Citrix Presentation Server 4.0 的 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server 支持的 Microsoft Windows 操作系统  
2000、NT (4.00/4.00 Server)、Me、XP、Server 2003、98 2nd Edition、XP x64、Server 2003 running Terminal Server、2000 Server running Terminal Services、Server 2003 x64 Edition、Vista

#### 纸张处理 (标准)

250 页直接纸匣、集成的双面打印单元、单页出纸、单页手动

#### 进纸槽

#### 纸张处理 (选项)

550 页进纸器

#### 进纸容量 (标准)

250 页 20 磅或 75 克铜版纸

#### 进纸容量 (最大)

800 页 20 磅或 75 克铜版纸

#### 接纸容量 (标准)

150 页 20 磅或 75 克铜版纸

#### 接纸容量 (最大)

150 页 20 磅或 75 克铜版纸

#### 信封容量

1

#### 精整选项

无

#### 进纸器数量

2

#### 最大进纸器数量

3

#### 支持的介质类型

信封、标签纸、普通纸、透明纸，

请参阅“卡片纸和标签指南”

#### 支持的介质尺寸

10 号信封；7 号 3/4 信封；9 号信封；A4、A5、B5 信封；C5 信封；DL 信封；A6 卡片；Executive；对开纸；JIS-B5；Legal；信纸；Statement；普通纸张 (4 x 9999 毫米 - 5 x 0 毫米)

#### 连接 (标准)

Centronics IEEE 1284 双向并行、  
USB 2.0 (Specification Hi-Speed 认证)

#### 连接 (可选)

Lexmark N4000e 快速以太网 (仅限打印)、  
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器 (仅限打印)、  
外置 MarkNet™ N7020e 千兆以太网

外置 MarkNet™ N7000e 快速以太网 (USB)、  
外置 MarkNet™ N7002e 快速以太网 (并行)

#### 可打印区域

距顶边、底边、右侧和左侧各 4 毫米的范围内

#### 打印机语言 (标准)

PCL 5e 仿真、PCL 6 仿真

#### 包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 厚)

378 x 470 x 430 毫米

#### 尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 厚)

259.5 x 396 x 359 毫米

#### 重量 (公斤)

11.4 公斤

#### 声音/噪音级 (空闲模式)

20 dBA

#### 声音/噪音级 (工作模式)

50 dBA

#### 产品担保

一年送修服务

#### 产品认证

FCC Class B、UL 60950-1 3rd Edition、U.S. FDA、  
IEC 320-1、CSA、ICES Class B、Energy Star、  
CE Class B、CB IEC 60950-1、IEC 60825-1、GS (TüV)、  
SEMKO、UL AR、CS、TüV Rh、N Mark、  
ACA C-tick Class B、CCC Class B、BSMI Class B、  
MIC、EK Mark、PSB

#### 月打印负荷

每月最多打印 50,000 页 (一次性月使用率)

#### 规定的操作环境

温度：16 到 32° C (60 到 90° F)；海拔：0 - 2500 米  
(8,200 英尺)；湿度：在 25.5° C (78° F) 以下的温度条件下  
为 8 到 80% 的相对湿度

#### 硬件 P/N


33S0370 E250d

33S0380 E250dn

### 打印机性能对比

测试公司：QualityLogic

#### 平均打印时间

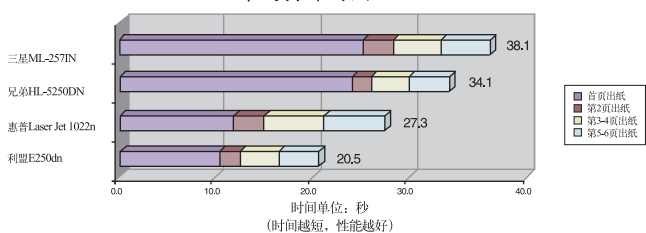

#### 硒鼓

随附可打印 3000 页\* 的可回收硒鼓

#### 零售硒鼓：

可打印 3500 页\* 的 (E250 A11P) 可回收硒鼓

\* 平均硒鼓容量。声明的容量值符合 ISO/IEC 19752 标准。

#### 节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再生纸实现打印，从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。

#### 可供选择的型号

E250d — 双面  
E250dn — 双面、网络



Lexmark 认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过 4R 策略的实施得到充分体现：Reduce (降低)、Recover (恢复)、Reuse (重新使用) 及 Recycle (回收)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问：  
[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的 Lexmark 代理。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线：800-810-0595  
激光耗材咨询热线：(010)65172888\*308

欢迎访问利盟网站 [www.lexmark.com.cn](http://www.lexmark.com.cn) 在线选购正品耗材

#### 利盟国际(中国)有限公司北京代表处

北京建国门北大街8号华润大厦301室(100005)

电话：(010)6517-2888

#### 利盟国际(中国)有限公司上海代表处

上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031)

电话：(021)6466-3030

#### 利盟国际(中国)有限公司广州代表处

广州市天河区林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620)

电话：(020)3825-1300

#### 利盟国际(中国)有限公司成都代表处

成都市人民南路一段84号城市之心25楼L座(610016)

电话：(028)8620-3977

# LEXMARK 利盟